


1.3.2 Andén descarga lateral

Nota, Algunos andenes requerirán medidas de resguardo que serán definidas según las condiciones del sitio.

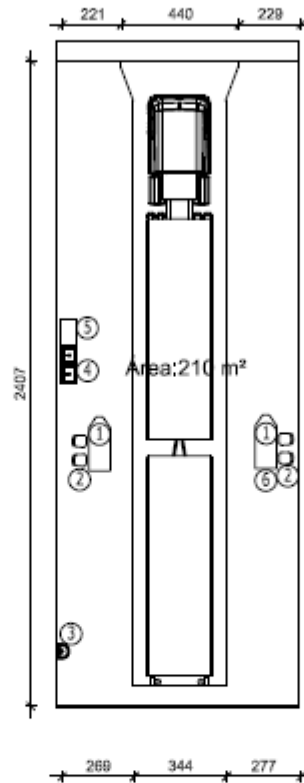

Planta
Escala 1:200


Escala Gráfica

SIMBOLOGÍA

- ① Mesa Inspección multipropósito
- ② Sillas laboratorio
- ③ Lavamanos LM1
- ④ Lavafondo LV2
- ⑤ Mueble lavafondo
- ⑥ Conexión eléctrica

EQUIPAMIENTO

- Ⓐ Tope de goma

IMPLEMENTOS SAG

- Contenedores de basura
- Calador tipo bastón
- Calador tipo nobbe
- Xilohigrómetro
- Motosierra
- Sierra circular
- Detector de bromuro de metilo y fosfina

N° Ficha:	1.3.2.		
Módulo:	Andén descarga lateral		
Área:	Inspección		
Superficie :	210 m2		
Ítem	Implementos y condiciones especiales	Especificaciones técnicas	Observaciones
1	Guantes de látex desechables	No aplica	Para inspección de muestras
2	Mascarilla polipropileno desechable	No aplica	Para inspección de muestras
3	Casco de seguridad	No aplica	En área de tránsito vehicular
4	Zapato de seguridad	No aplica	En área de tránsito vehicular
5	Overol anticorte	No aplica	En área de tránsito vehicular
6	Guante de seguridad de cuero	No aplica	Para descarga de mercancías
7	Antiparras	No aplica	Para manipulación de mercancías
8	Línea de vida	Cable de acero 1/2"	Para inspección sobre 1,5mts
9	Arnés cuerpo completo	Marca red lines arnés cuatro argollas	Para inspección sobre 1,5mts
10	Chaleco reflectante	No aplica	En área de tránsito vehicular
11	Calador tipo bastón	Según especificaciones técnicas definidas por el SAG	Para inspección de muestras de granos
12	Calador tipo nobbe	Según especificaciones técnicas definidas por el SAG	Para inspección de muestras de granos
13	Xilohigrómetro	Marca EXTECH MO300	Para inspección de maderas
14	Balde aluminio 20lts	No aplica	Para inspección de muestras de granos
15	Prensa de banco	Bauker 4P	Para extracción de muestras en corte
16	Balde plástico 30 ltr	No aplica	Para deposito de residuos
17	Contenedor 240 lts	No aplica	Para deposito de residuos
18	Pesa digital 200 kg	Marca Calvac 200 kg	Para pesaje de muestras
19	Plataforma metálica de inspección	Acero galvanizado	Según proyecto
20	Bandeja plástica 10 lts.	No aplica	Para traslado de muestras
21	Escobillón	No aplica	Para aseo
22	Sierra de banco	Marca makita 1500 W	Para extracción de muestras en corte

23	Sierra circular	Marca Black & decker 1500W	Para extracción de muestras en corte
24	Electro sierra	Marca Makita 18V	Para extracción de muestras en corte
25	Hacha de mano	Marca red line	Para extracción de muestras en corte
26	Pala punta huevo	Marca Glli	Para extracción de muestras
27	Escalera telescópica 6,4 mts	Marca Pro alum 24 peldaños	Para inspección sobre 1,5mts
28	Martillo	Marca red line	Para desembalage de muestras
29	Paleta de madera	No aplica	Para inspección de muestras
30	Escobilla de plancha	No aplica	Para inspección de muestras
31	Cuchillo cartonero truper	No aplica	Para extracción de muestras en corte
32	Traspaleta	Marca Itaka 2500 kg	Para traslado de carga
33	Cono de seguridad 28"	Cono caucho 28" con cinta blanca	En área de tránsito vehicular
34	Taco para camiones	Marca reliper taco de uretano	En área de tránsito vehicular
35	Superficie blanca	Cubierta blanca corian 12mm	En mesón de inspección según especificaciones y accesorios
36	Cortina de aire en puerta	Marca S&P línea COR-IND M, hasta 5mts.	Sobre apertura de andén, según proyecto
37	Iluminación 800 lux focalizada	Ver item 20.1.6.2 de anexo especificaciones técnicas	En totalidad de mesones y áreas de inspección
38	Dispensador de agua a presión	Ver item 17.1.8 de anexo especificaciones técnicas	En lavafondos
39	Extracción mecánica	Según proyecto	Para extracción de gases